


## 超低湿度电子防潮箱选型手册与技术参数

(控湿范围:1%-10%RH 全自动)

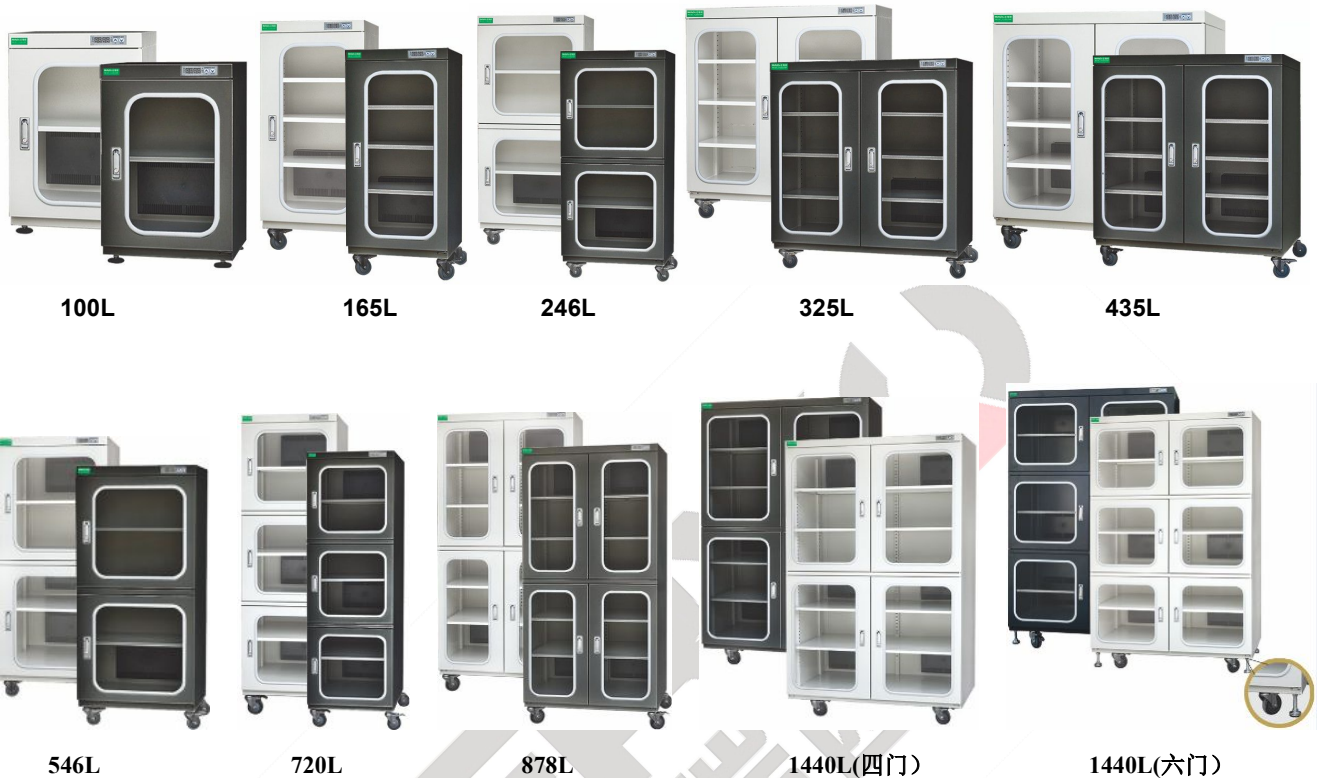

非防静电型号	防静电型号	外形尺寸(W*D*H)	内部尺寸(W*D*H)	平均功率(W)	最大功率(W)	层板数量	容积(L)
MC108C	MC108CF	448*400*688mm	446*372*598mm	13	91	1	100
MC168C	MC168CF	448*450*1010mm	446*422*848mm	18	126	3	165
MC268C	MC268CF	598*400*1310mm	596*372*1148mm	18	126	3	246
MC328C	MC328CF	900*450*1010mm	898*422*848mm	20	140	3	325
MC468C	MC468CF	900*600*1010mm	898*572*848mm	20	140	3	435
MC568C	MC568CF	598*710*1465mm	596*682*1298mm	20	140	3	546
MC718C	MC718CF	598*710*1910mm	596*682*1723mm	20	140	5	720
MC878C	MC878CF	900*600*1890mm	898*572*1698mm	20	140	5	878
MC1368C	MC1368CF	1200*710*1910mm	1198*682*1723mm	40	280	5	1440
MC1369C	MC1369CF	1200*710*1910mm	1198*682*1723mm	40	280	5	1440

\*白色为非防静电系列；黑色为防静电系列，型号后带有F。

### 产品特性:

1.柜体采用1.2mm 优质宝钢钢板制作，多处加强结构，承重性能好，重叠式结构设计，密封性能极佳。

2.表面涂层选用美国杜邦公司(DuPont)环保涂料，处理采用先进的有18道工序组

成的橘纹烤漆,耐腐蚀性强,防静电机型表面处理采用先进的防静电烤漆,静电阻值为 $10^6$ - $10^8$ 欧姆,美观大方。

3.门镶3.2mm 高强度钢化汽车玻璃,防前倾耳式结构设计。带平面加压把手锁一体化设计,有防盗功能。底部安装可移动带刹车脚轮方便移动及固定(防静电机型脚轮为防静电)。

4.LED 超高亮数码显示,温湿度传感器采用美国原装著名品牌 honeywell(美国霍尼韦尔),温湿度独立显示,使用寿命长。湿度可设定且具有记忆功能,断电后无需再设定。

5.湿度显示范围0%~99%RH,温度显示范围-9℃~99℃。显示精度:湿度 $\pm 3\%$ RH;温度 $\pm 1^\circ\text{C}$

6.机芯利用德国与加拿大合作技术,采用进口吸湿材质,取得中国国家专利。

7.行业内唯一一家拥有智能化控制系统的防潮箱。自动判断机器内湿度来决定工作时间,节省能源,延长产品使用寿命。主机外壳采用高温阻燃材料,杜绝安全隐患

8.断电后仍可运用物理吸湿补位功能继续除湿,24小时内湿度上升不超过10%。

9.全国首家整机通过 **RoHS** 环保认证和 **CE** 认证的产品。避免重金属等元素污染存放的产品。

10.可通过 RS232 或者 USB 串口与计算机连接,记录温湿度曲线数据变化(选配)。

11.用于湿度敏感类材料的防潮保管,如 IC 等湿度特别敏感的材料存放,可选购防静电(黑色)和非防静电,不锈钢制作。

12.免费维修五年,终生免费咨询。

13.可根据客户要求量身定制。